

Artiedge

全く新しいアプローチで
ガソリン火災の被害を低減



Artiedge II 火勢抑制フロア ～ガソリン火災対策のご提案～



消防防災製品等推奨品


AR2402

散布されたガソリンを床下に閉じ込め、燃焼量を大幅に削減し、炎の勢いを抑制します。

※火災を消火する機能はありません。

特長

- 炎の勢いだけでなく、黒煙・輻射熱も低減
 - 専用の床構造材を設置するだけで、電気設備工事、衛生工事が不要
 - 人による操作が不要
 - 既存、新築、建物形態を選ばずに設置が可能
 - 一般的な消火設備に比べ、コストパフォーマンスが高い
 - 厚さ約16mmの薄型構造
- ※防火扉などの稼働する構造物に干渉しないように設置してください。

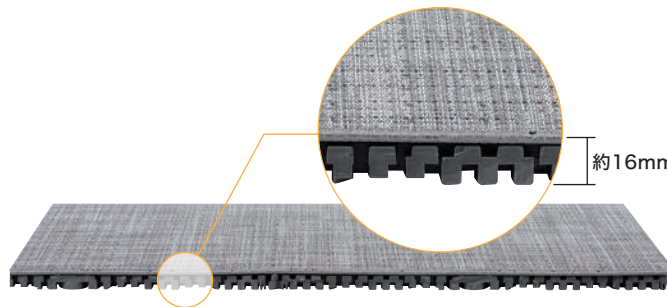

機能イメージ

同量のガソリンを散布した場合の燃焼比較



一般的なフロア




火勢抑制フロア

動画でのご視聴はコチラ
※対策の有無の比較です。





仕様




ArtiedgeII-MO-FBT403

- 仕上材 グレー



ArtiedgeII-MO-FBT424

- 仕上材 セビアグレー



ArtiedgeII-BS

- ベース材 グレー

	仕 上 材		ベース材
	ArtiedgeII-MO-FBT403	ArtiedgeII-MO-FBT424	ArtiedgeII-BS
防災性能試験番号	E2240355（防災物品の種類：じゅうたん等）		E2240380（防災物品の種類：じゅうたん等）
カラー	グレー	セビアグレー	グレー
材質	塩化ビニール樹脂＋ポリエステル繊維		塩化ビニール
サイズ	500mm×500mm×4.5mm		300mm×300mm×11mm
質量	22.5kg／箱		24.0kg／箱
発注単位	16枚／箱（4㎡相当）		30枚／箱（2.7㎡相当）
性能	防災、制電、抗菌、防カビ、撥水防汚		防災、無鉛化対応

 **安全にお使いいただくために** ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問い合わせはこちらまで

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。
このカタログの内容は2025年9月現在のものです。
Artiedgeはニッタン株式会社の登録商標です。

